


IL-402S/4S


- 機殼為ABS塑膠阻燃材質
- 商品驗證登錄證書 商品安全標章 R55408
- SGS檢驗 限用物質檢測(RoHS) 符合CNS15663標準
- 機型可雙段調速(限402S)，適用於空調送排風
- 以ISO性能測試標準，提供可靠數據
- 較一般浴室通風扇有更長抽引距離與低噪音室內使用
- 非工業用，粉塵、酸鹼氣體不適用

IL系列 示意圖
IL IMAGE

A.外觀尺寸圖

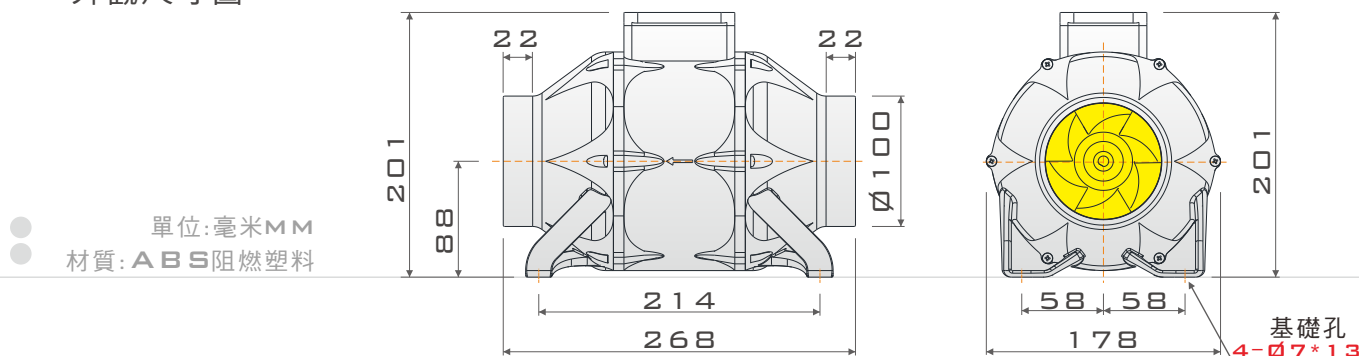

B.性能曲線圖

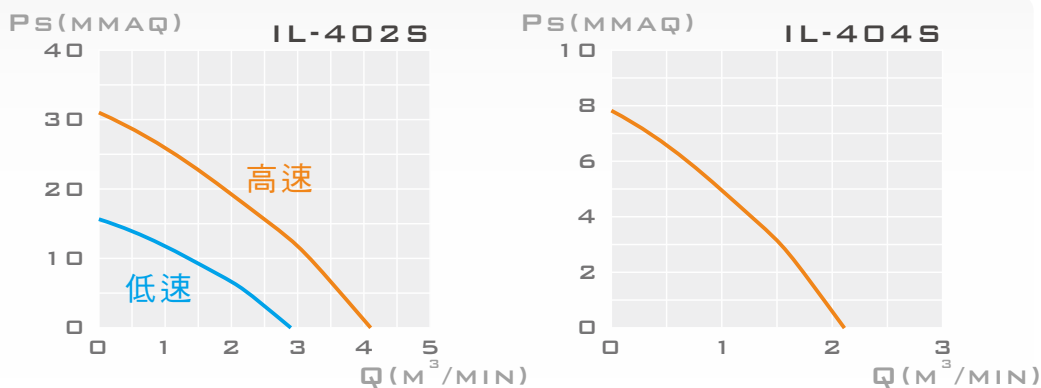

C.性能對照表

特性	輸入功率	頻率	電壓	相數	極數	轉速	運轉電流	最大風量	最大靜壓	入口/出口	噪音	重量	備註
型號	W	Hz	V	Ø	P	RPM	A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq	INLET/OUTLET mm	SOUND LEVEL dB (A)	WEIGHT Kg	NOTE
IL-402S	28	60	110	單	2	3390(H)	0.26	4.1	31	100	57.2	2	K470-N1939
	22	60	110			2428(L)	0.20	2.9	16	100	49.0	2	K470-N1939t
IL-404S	7	60	110	單	4	1700	0.08	2.1	7.8	100	42.2	2	K774-N1939t
IL-402S	28	60	220	單	2	3390(H)	0.13	4.1	31	100	57.2	2	K789-N1939t
	22	60	220			2428(L)	0.10	2.9	16	100	49.0	2	K789-N1939t
IL-404S	12	60	220	單	4	1700	0.04	2.1	7.8	100	42.2	2	K790-N1939t

- 性能：依據 ANSI/AMCA 210 Figure 15 typeA 標準測試
- 噪音：採出口無接管方式，於距風機2公尺處量測，接管後噪音應下修

- 新型專利第M311779/M428254/M436730號
- 設計專利第D151505號
- 新式樣專利第D147807號
- ZL 2011 3 0114676.0
- ZL 2011 3 0395647.6
- ZL 2011 3 0395640.4