


IL-602s/4s

- 機殼為ABS塑膠阻燃材質
- 商品驗證登錄證書 商品安全標章 R55408
- SGS檢驗 限用物質檢測(RoHS) 符合CNS15663標準
- 機型可雙段調速，適用於空調送排風
- 以ISO性能測試標準，提供可靠數據
- 較一般浴室通風扇有更長抽引距離與低噪音室內使用
- 非工業用，粉塵、酸鹼氣體不適用




IL系列 外觀示意圖
IL series image

A.外觀尺寸圖

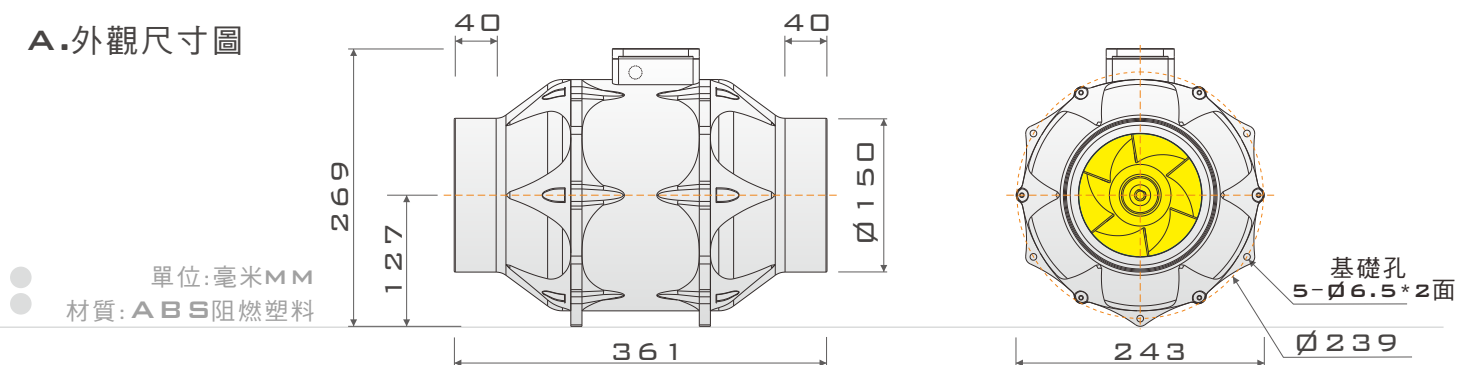

B.性能曲線圖

- 可選購配件
固定腳架:

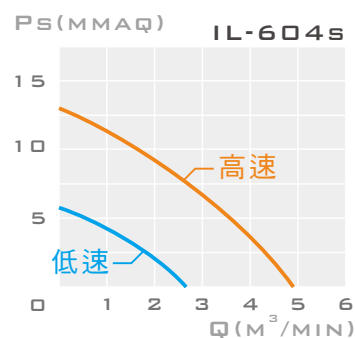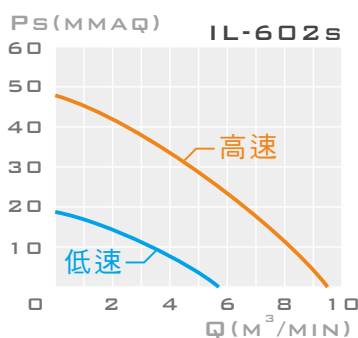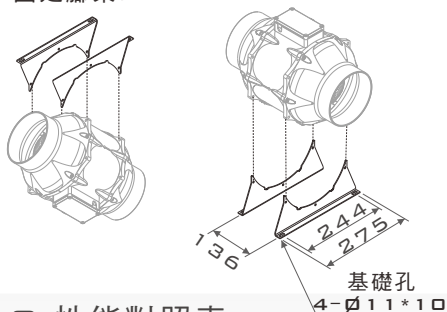

C.性能對照表

特性	輸入功率	頻率	電壓	相數	極數	轉速	運轉電流	最大風量	最大靜壓	入口/出口	噪音	重量	備註
型號	W	Hz	V	Ø	P	RPM	A	MAX AIR VOLUME m ³ /min	MAX STATIC PRESSURE mmAq	INLET/OUTLET mm	SOUND LEVEL dB(A)	Kg	NOTE
IL-602s	71	60	220	單	2	3255(H)	0.32	9.4	48	150	65	4	K808-N2880
	47	60	220			2245(L)	0.22	5.6	18	150	59	4	K808-N2881
IL-602s	72	60	110	單	2	3235(H)	0.65	9.3	46	150	65	4	K807-N2882
	47	60	110			2145(L)	0.45	5.9	19	150	59	4	K807-N2883
IL-604s	17	60	220	單	4	1700(H)	0.08	4.9	13	150	58	4	K810-N2866
	13	60	220			1290(L)	0.07	3.8	8	150	54	4	K810-N2867
IL-604s	20	60	110	單	4	1690(H)	0.19	4.9	13	150	58	4	K809-N2869
	13	60	110			1110(L)	0.12	2.6	6	150	54	4	K809-N2868

- 性能，依據ANSI/AMCA 210 Figure 15 typeA 標準測試
- 噪音，採出口無接管方式，於距風機2公尺處量測，接管後噪音應下修

- 新型專利第M 311779/M 428254/M 436730號
- 設計專利第D 151505號
- 新式樣專利第D 147807號
- ZL 2011 3 0114676.0
- ZL 2011 3 0395647.6
- ZL 2011 3 0395640.4