

IL-PK


- 適合地下室、停車場擾流使用
- 裝PK型腳架，可旋轉風機成其他角度
- 以AMCA FIG. 15標準測試，提供可靠數據
- 專用於空調送排風，適合模組化運用與設計
- 廣泛用於一般機械之送排風，具較高靜壓設計
- 出口風量大風速高且集中，可傳遞更遠



IL系列 外觀示意圖


IL SERIES IMAGE

A. 外觀尺寸圖

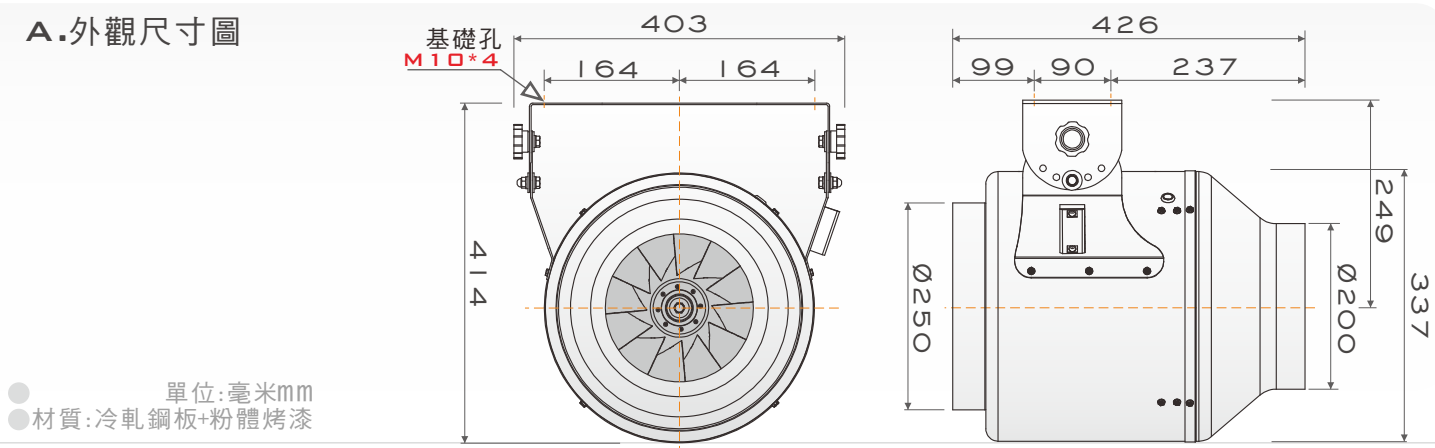


B. PK型腳架示意圖


1. PK型腳架零件

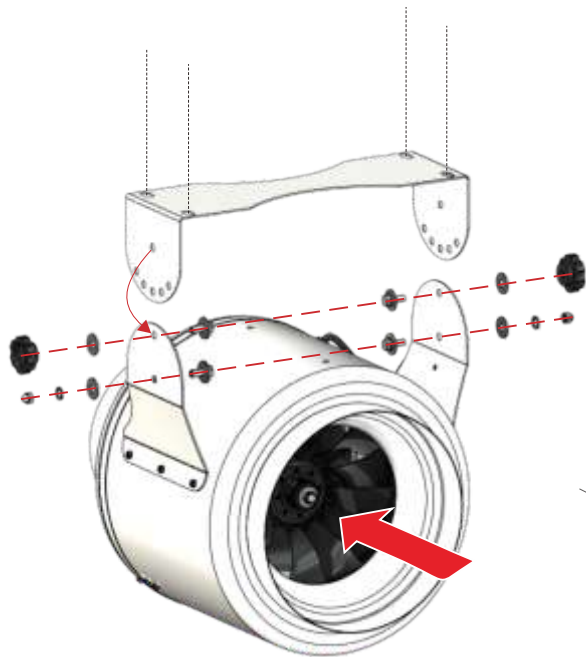


2. 提供5孔可固定的旋轉角度




3. 上方口型板附孔可固定垂釣

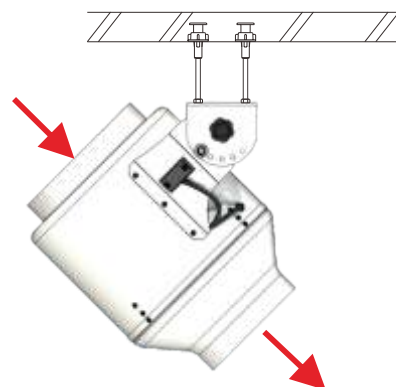


● 上方口型板尺寸:

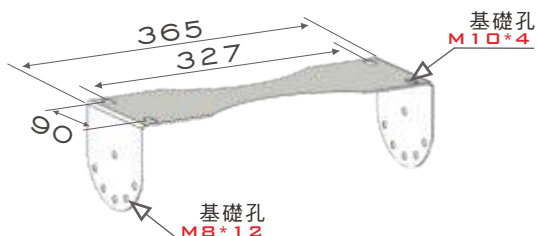

1. 流線圖

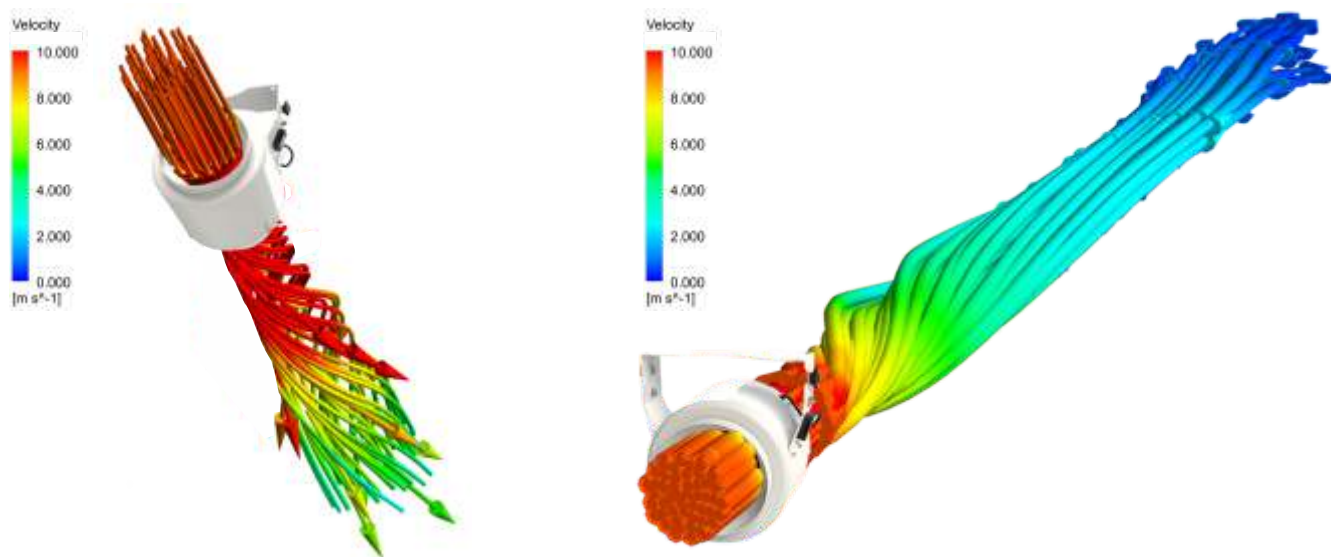

2. 速度分布圖

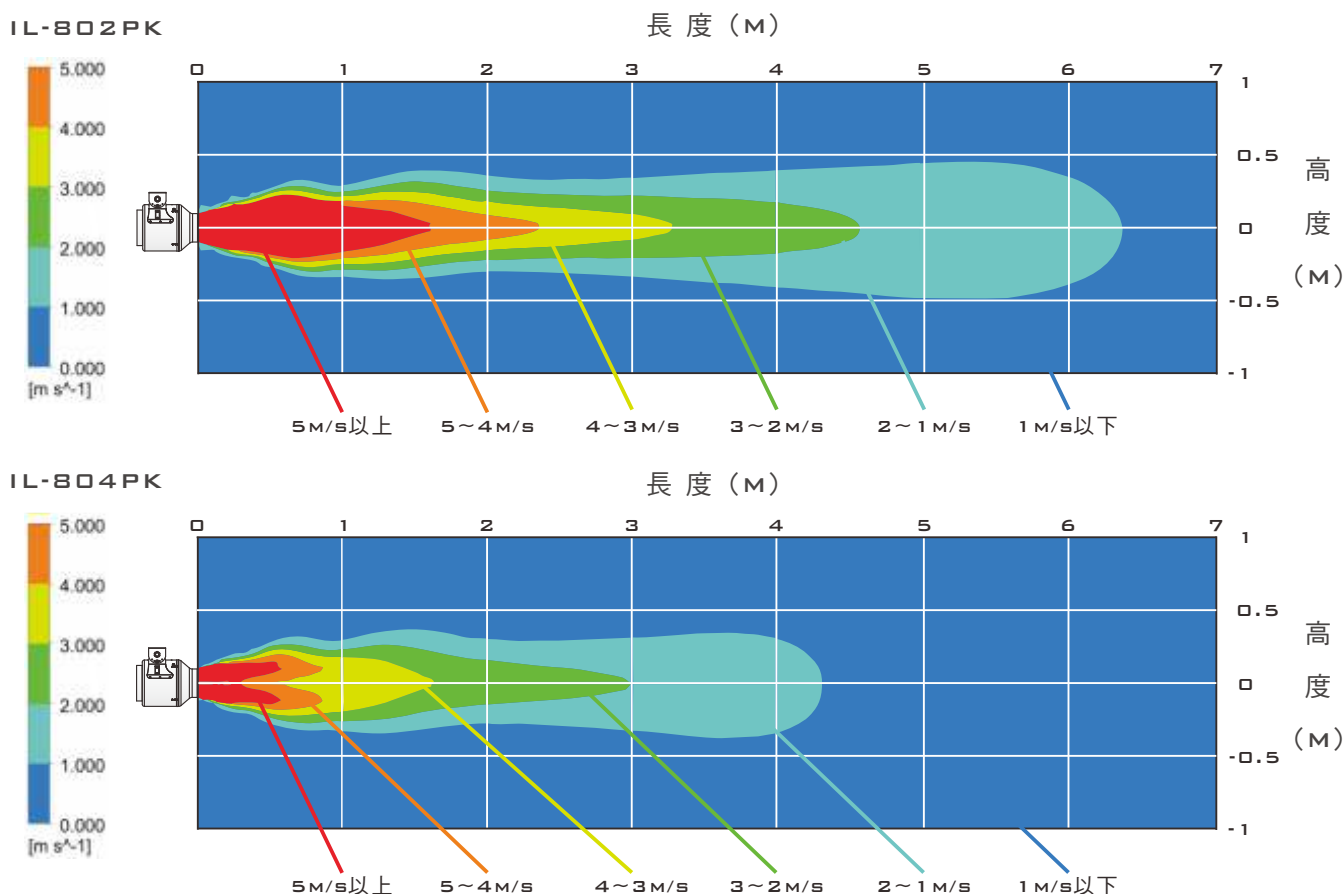

C. 性能對照表

特性	輸入功率	頻率	電壓	相數	極數	轉速	運轉電流	最大風量	最大速度	入口/出口	噪音	重量	備註
型號	W	Hz	V	Ø	P	RPM	A	MAX AIR VOLUME m ³ /min	MAX Velocity m/s	INLET/ OUTLET mm	SOUND LEVEL dB (A)	WEIGHT Kg	NOTE
IL-802PK	360	60	220	單	2	2430	2.2	27.8	14.7	250/200	65.9	16.4	K602-N815
	280	50	220			2290	1.7	26.2	13.9	250/200	65.2	16.4	K602-N816
IL-804PK	114	60	220	單	4	1713	0.7	18.9	10.0	250/200	59.1	12.2	K673-N968
	105	60	220			1468	0.6	15.2	8.1	250/200	56.7	12.2	K673-N969