



- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵不致影響效率
- 根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定，噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於餐飲油煙經靜電、水洗設備之抽送
- 廣泛運用於實驗櫃排氣及過濾設備
- 泛用於各式機械製程送排風



外觀示意圖
Series image

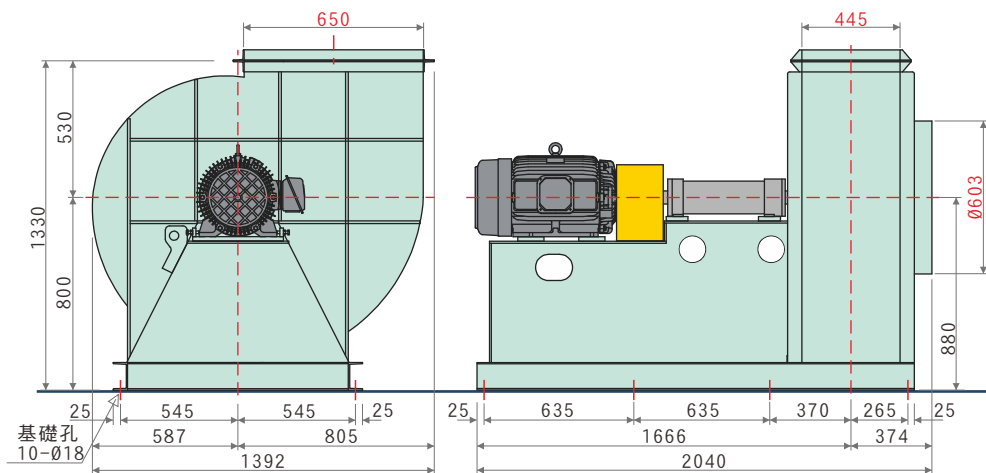


Ps (mmaq)

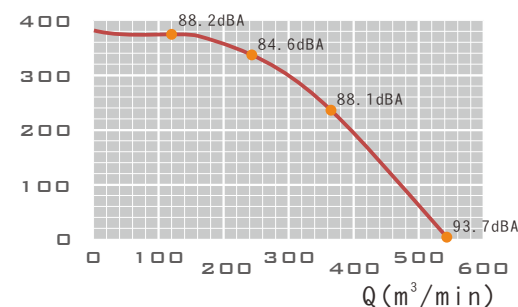


尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

LH-3006-CP

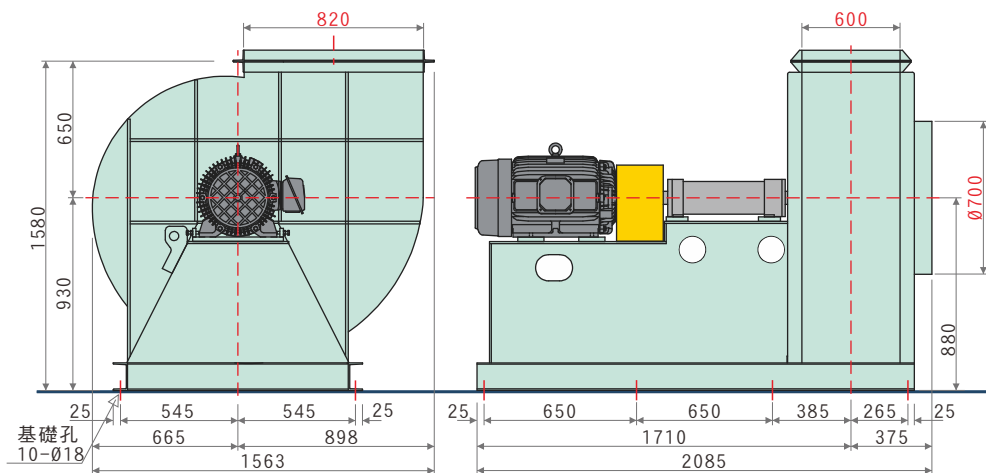

Ps (mmaq)

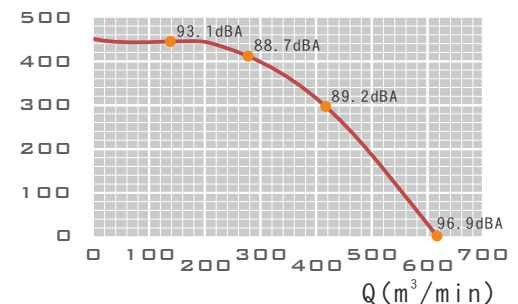

尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

LH-4006-CP

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min ft³/min	MAX STATIC PRESSURE mmaq Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE
LH-3006-CP	30HP	60	440	三	4	1785	36.7	546.6 19303	382.5 3752	Ø600	600*650	940	N-2855
LH-4006-CP	40HP	60	440	三	4	1785	49.0	622.2 21973	451.8 4432	Ø700	600*820	1041	N-2401

本性能根據AMCA210 FIG.15標準測試

使用東元三相標準馬達

其他電壓可製作，訂貨備註電壓

噪音為測試點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準