



- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵不致影響效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定，噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於餐飲油煙經靜電、水洗設備之抽送
- 廣泛運用於實驗櫃排氣及過濾設備
- 泛用於各式機械製程送排風



外觀示意圖
Series image

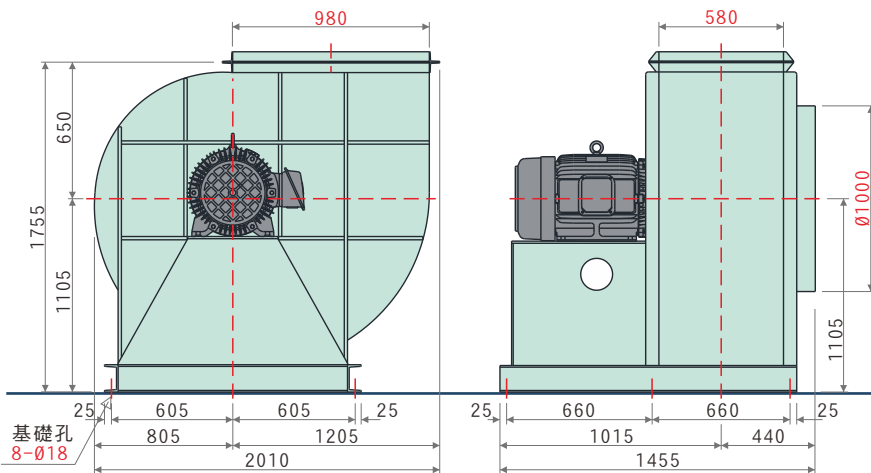


Ps (mmaq)

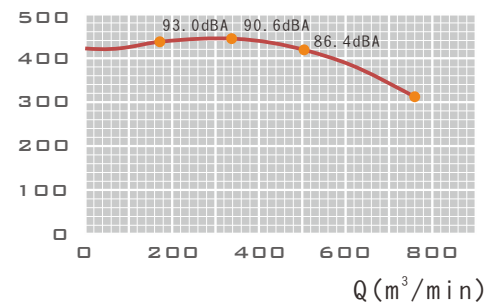


尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

LN-6006

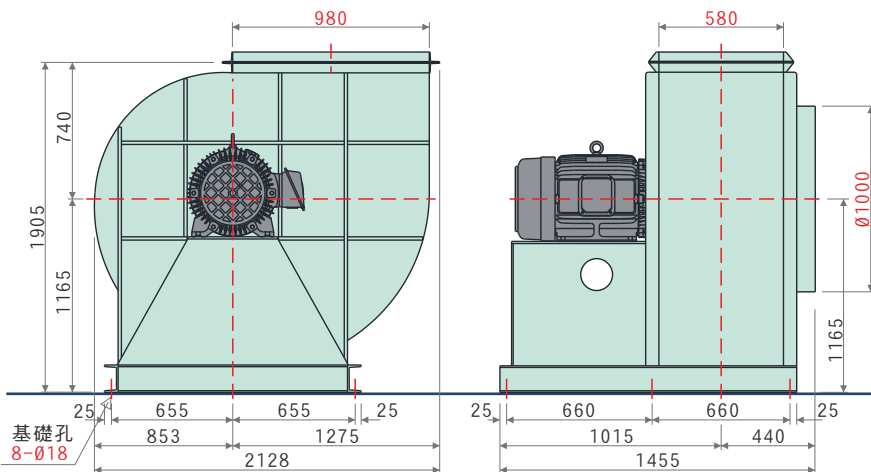

Ps (mmaq)

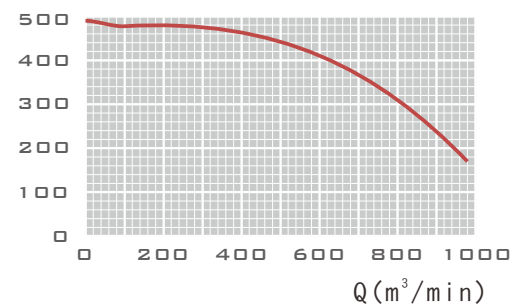

尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

LN-7506

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min ft³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE
LN-6006	60HP	60	380	三	4	1780	83.7	756.6 26716	421.9 4139	Ø1000	580*980	1177	N-2892
LN-7506	75HP	60	380	三	4	1785	101.0	981.2 34646	491.7 4824	Ø1000	580*980	約1230	N-2041t

本性能根據AMCA210 FIG.15標準測試

使用東元三相標準馬達

其他電壓可製作，訂貨備註電壓

噪音為測試點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準