



- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵不致影響效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定，噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於餐飲油煙經靜電、水洗設備之抽送
- 廣泛運用於實驗櫃排氣及過濾設備
- 泛用於各式機械製程送排風



外觀示意圖
series image

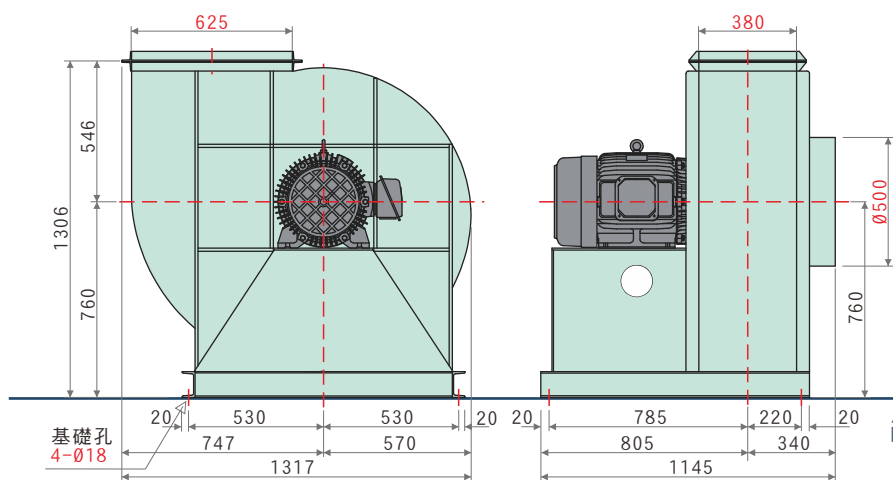


Ps (mmHg)

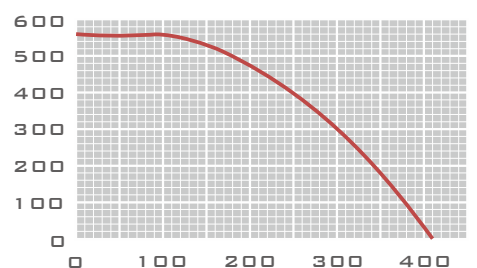
 $Q \text{ (m}^3\text{/min)}$

尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

LX-3006

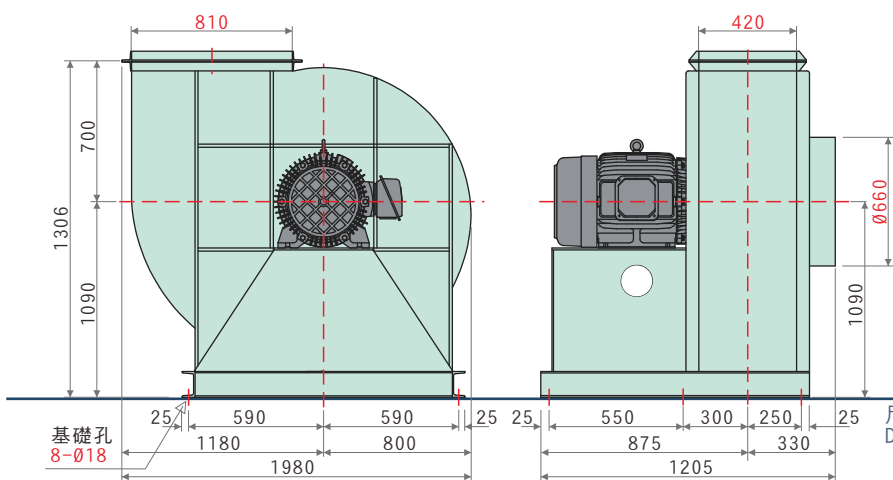

Ps (mmaq)

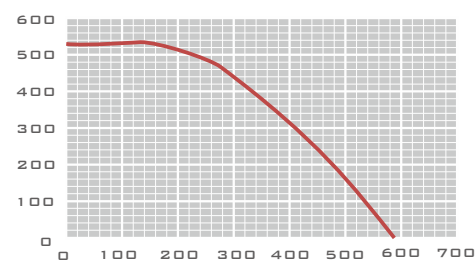 $Q \text{ (m}^3/\text{min)}$

尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

LX-4006

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量		最大靜壓		入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min ft³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE		
型號															
LX-3006	30HP	60	380	三	4	1775	42.5	411.7	14537	561.8	5111	Ø500	380*625	約625	N-2808t
LX-4006	40HP	60	380	三	4	1775	56.7	587.5	20744	533.1	5230	Ø660	420*810	約775	N-3156t

本性能根據AMCA210 FIG.15標準測試
使用東元三相標準馬達
其他電壓可製作，訂貨備註電壓