




- 高效率透浦風輪，直結傳動
- 根據最佳化流體力學設計
- 適用靜壓 150~450 mmaq，機械能有最佳效率值
- 風機性能根據AMCA標準測試，性能數據可靠
- 廣泛運用於各種機械生產製程送排風，冷熱循環送風

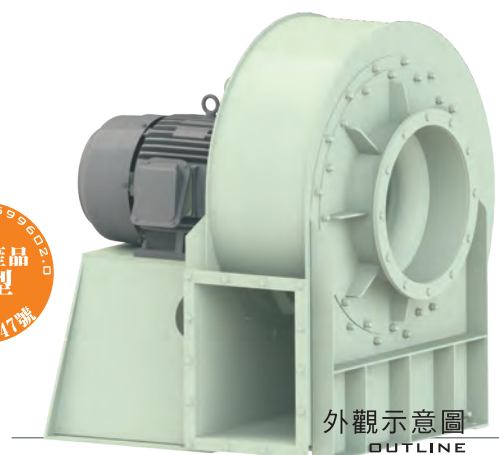



外觀示意圖  
OUTLINE

三向視圖與法蘭 (THREE DIMENSION VIEW AND FLANGE)

NA-1505

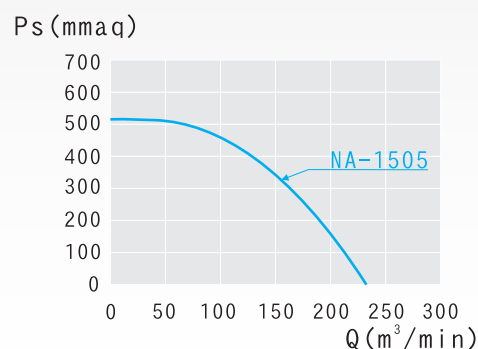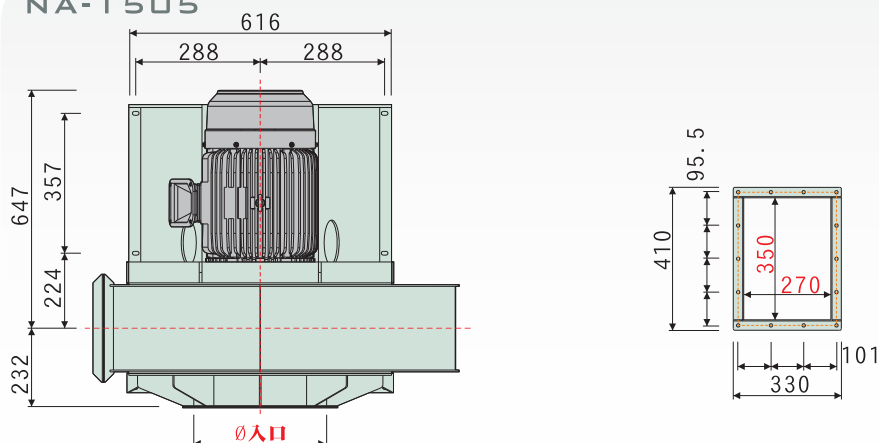

NA-1505 性能曲線圖  
50HZ PERFORMANCE GRAPHS

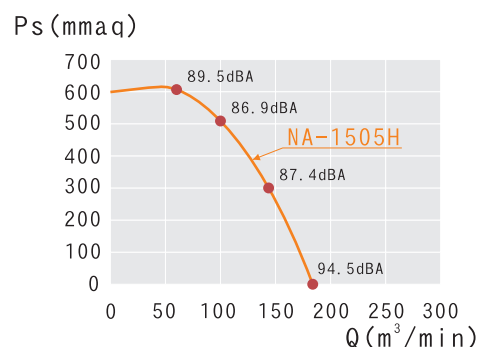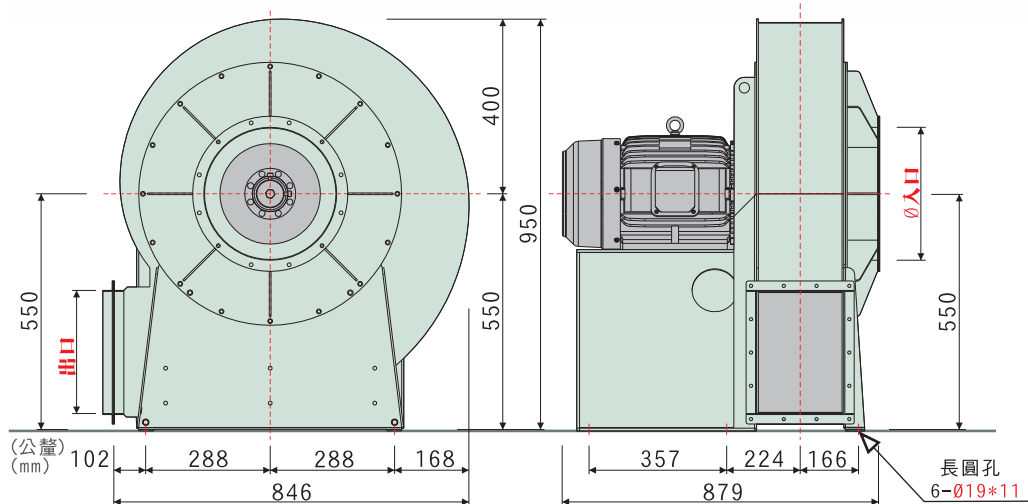

NA-1505H 性能曲線圖  
50HZ PERFORMANCE GRAPHS

| 特性       | 馬力                 | 頻率              | 電壓           | 相數         | 極數         | 轉速           | 額定電流         | 最大風量                    | 最大靜壓                        | 入口尺寸        | 出口尺寸         | 噪音                    | 重量           | 備註     |
|----------|--------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|--------|
| 型號       | OUTPUT POWER<br>HP | FREQUENCY<br>Hz | VOLTAGE<br>V | PHASE<br>Ø | POLES<br>P | SPEED<br>RPM | CURRENT<br>A | MAX AIRVOLUME<br>m³/min | MAX STATIC PRESSURE<br>mmaq | INLET<br>mm | OUTLET<br>mm | SOUND LEVEL<br>dB (A) | WEIGHT<br>Kg | NOTE   |
| NA-1505  | 15HP               | 50              | 380          | 三          | 2          | 2942         | 21.3         | 231.8                   | 507.1                       | 381         | 350*270      |                       | 261          | N-1190 |
| NA-1505H | 15HP               | 50              | 380          |            |            | 2942         | 21.0         | 184.1                   | 604.0                       | 300         | 350*270      | 86.9                  | 261          | N-2415 |

馬達使用東元 15HPx2P 臥式

性能測試，依 AMCA-210 FIG.15 標準，已換算為標準狀態  
噪音測試，依 ISO-13347 標準，量測為聲壓值，為工廠條件下測試  
依環境、氣體溫度、儀器等級、測試方法等不同，實際會有差異  
電壓可指定，訂貨需備註使用電壓