




- 高效率透浦風輪，直結傳動
- 根據最佳化流體力學設計
- 適用靜壓 150~450 mmaq，機械能有最佳效率值
- 風機性能根據AMCA標準測試，性能數據可靠
- 廣泛運用於各種機械生產製程送排風，冷熱循環送風

示意圖與法蘭 (THREE DIMENSION VIEW AND FLANGE)

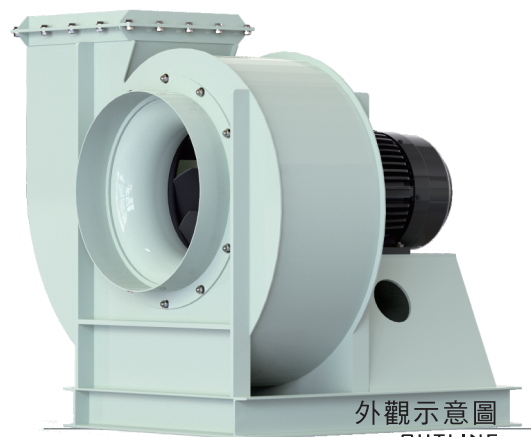



外觀示意圖
OUTLINE

NA-1506HQ

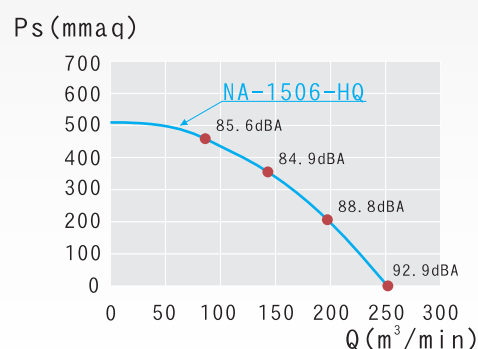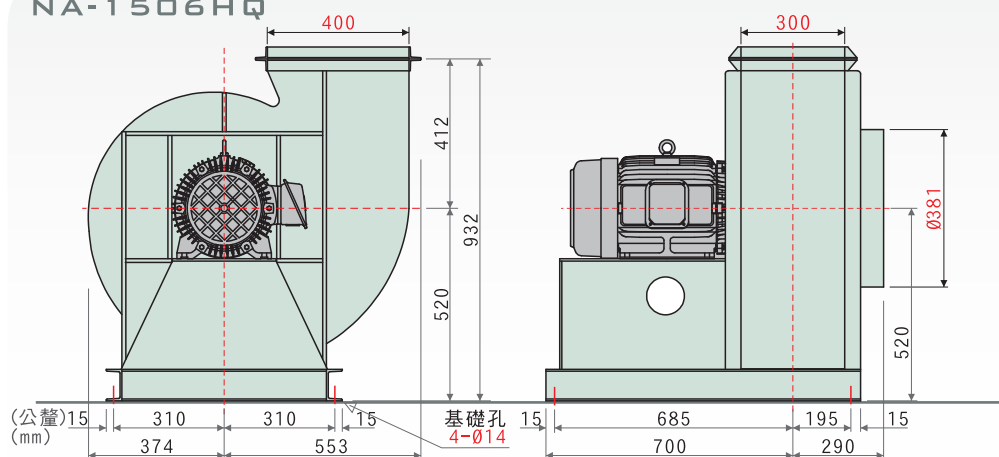

NA-1506HQ 性能曲線圖
60HZ PERFORMANCE GRAPHS

NA-1506H

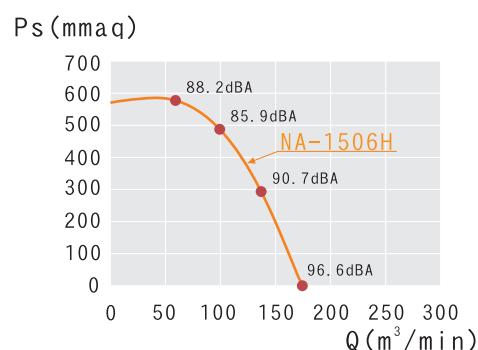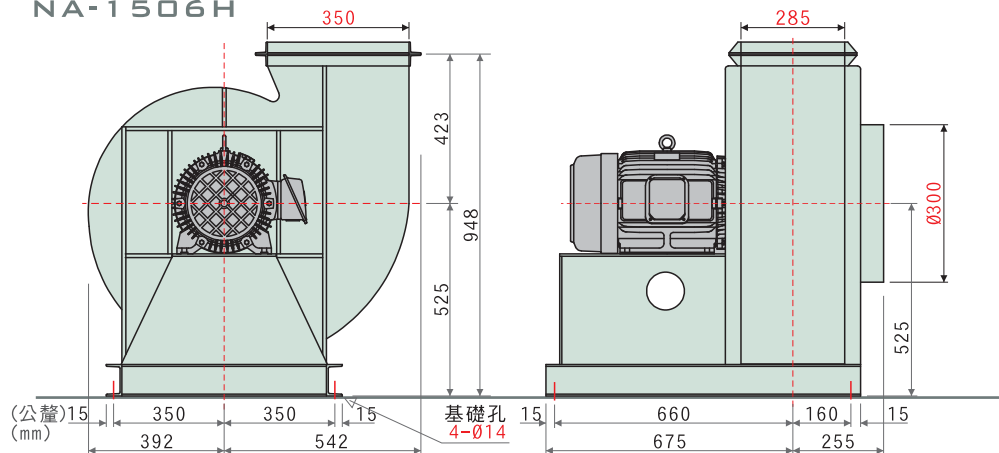


NA-1506H 性能曲線圖
60HZ PERFORMANCE GRAPHS

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	額定電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq	INLET mm	OUTLET mm	SOUND LEVEL dB (A)	WEIGHT Kg	NOTE
NA-1506HQ	15HP	60	220	三	2	3548	34.8	252.3	512.6	381	400*300	84.9	288	N-2153
NA-1506H	15HP	60	220			3558	34.8	174.1	572.2	300	350*285	85.9	288	N-2563

馬達使用東元 15HPx2P 臥式

性能測試，依 AMCA-210 FIG.15 標準，已換算為標準狀態
噪音測試，依 ISO-13347 標準，量測為聲壓值，為工廠條件下測試
依環境、氣體溫度、儀器等級、測試方法等不同，實際會有差異
電壓可指定，訂貨需備註使用電壓



- 高效率透浦風輪，直結傳動
- 根據最佳化流體力學設計
- 適用靜壓 150~450 mmaq，機械能有最佳效率值
- 風機性能根據AMCA標準測試，性能數據可靠
- 廣泛運用於各種機械生產製程送排風，冷熱循環送風

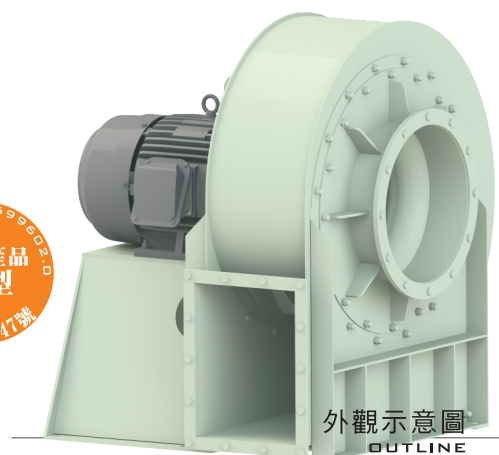



外觀示意圖
OUTLINE

三向視圖與法蘭 (THREE DIMENSION VIEW AND FLANGE)

NA-1505

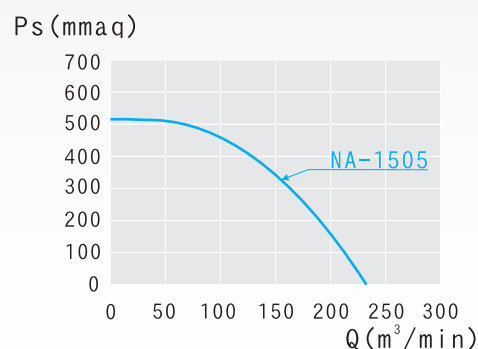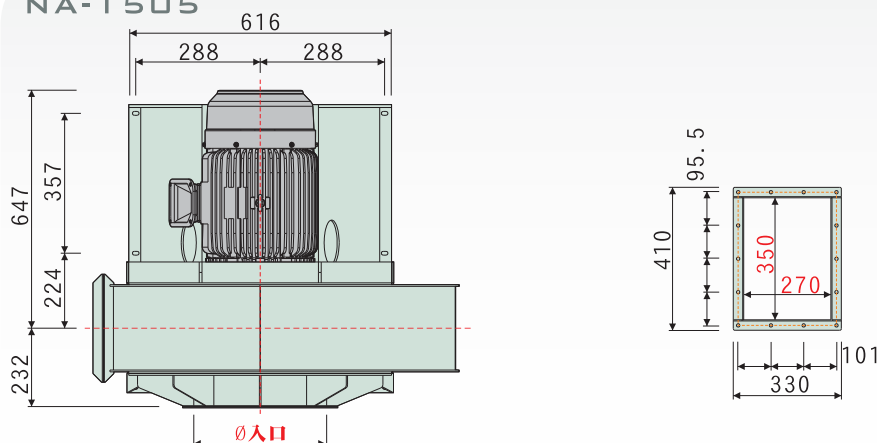

NA-1505 性能曲線圖
50HZ PERFORMANCE GRAPHS

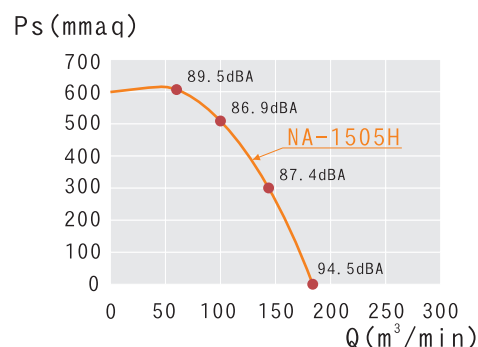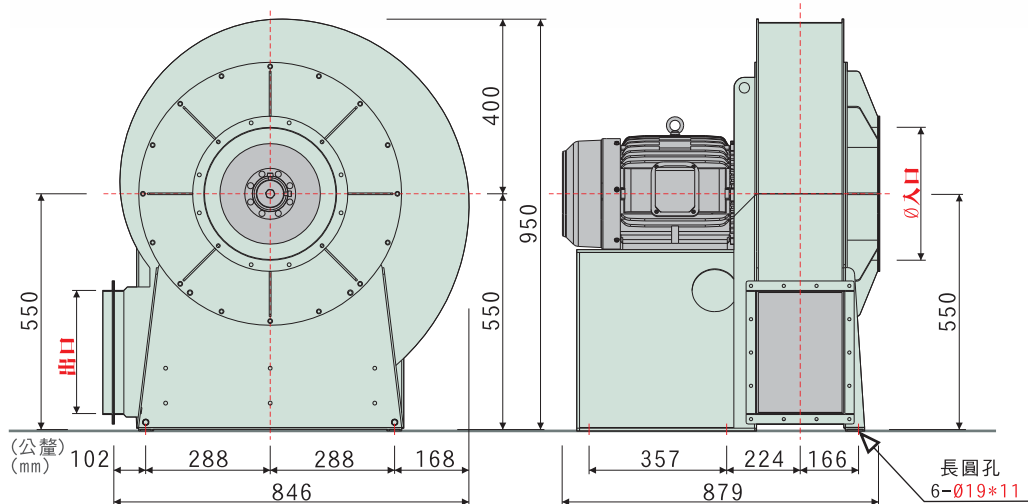

NA-1505H 性能曲線圖
50HZ PERFORMANCE GRAPHS

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	額定電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIRVOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmaq	INLET mm	OUTLET mm	SOUND LEVEL dB (A)	WEIGHT Kg	NOTE
NA-1505	15HP	50	380	三	2	2942	21.3	231.8	507.1	381	350*270		261	N-1190
NA-1505H	15HP	50	380			2942	21.0	184.1	604.0	300	350*270	86.9	261	N-2415

馬達使用東元 15HPx2P 臥式

性能測試，依 AMCA-210 FIG.15 標準，已換算為標準狀態
噪音測試，依 ISO-13347 標準，量測為聲壓值，為工廠條件下測試
依環境、氣體溫度、儀器等級、測試方法等不同，實際會有差異
電壓可指定，訂貨需備註使用電壓