



DT 結構


- 節省空間，依現場方向可調整作多樣性適用
- 大部分機型可製做，參考各機型目錄
- 更改結構不影響風機性能
- 風機性能根據AMCA標準測試，性能數據可靠
- 廣泛運用於各種機械生產製程送排風，冷熱循環送風

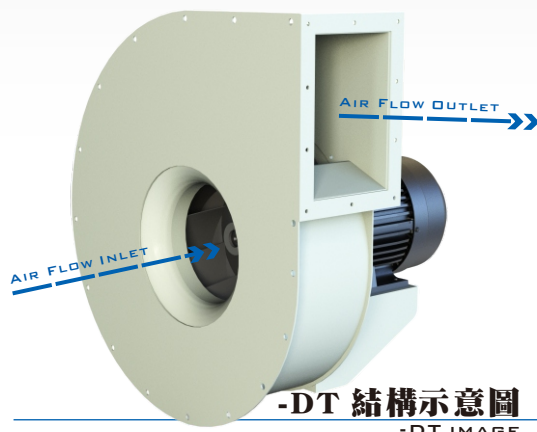

-DT 結構示意圖
-DT IMAGE




安裝於**平行面**，配立式馬達，
常裝機台上方或內部。
依出口位置可選擇風機方向。



安裝於**垂直壁面**，配臥式馬達及馬達座。
依出口位置可選擇風機方向。





● 機械專用設備

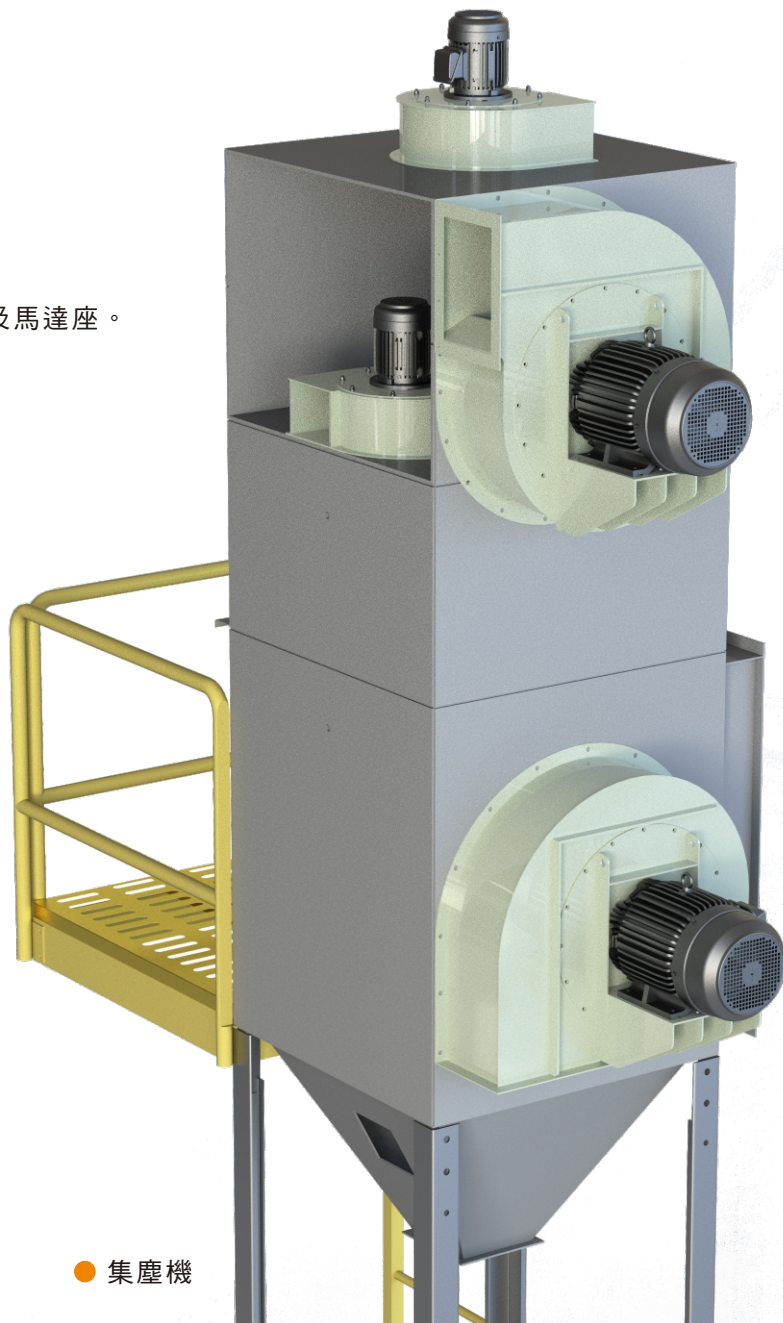



● 集塵機

NP 結構

- 固定更穩固，入出口提供相對法蘭供對鎖
- 大部分機型可製做，參考各機型目錄
- 更改結構不影響風機性能
- 風機性能根據AMCA標準測試，性能數據可靠
- 廣泛運用於各種機械生產製程送排風，冷熱循環送風

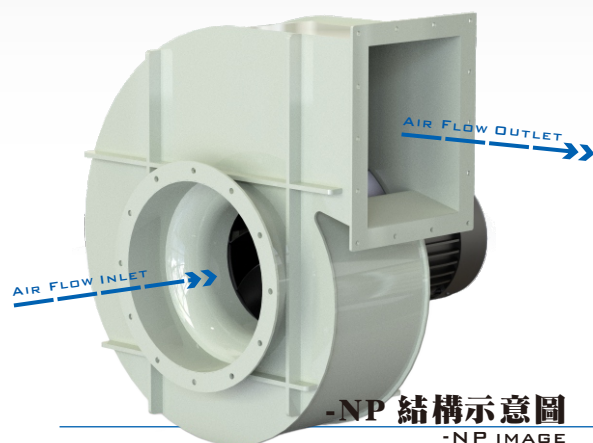

附入出口法蘭一組供對鎖，可另銲於風管
配立式馬達，建議安裝方式如左
常裝機台上方或內部。
依出口位置可選擇風機方向。



入出口法蘭



● 機械專用設備



● 塗料、噴漆